

FICHE TECHNIQUE



DEFINITION

- Enduit de lissage garnissant à base d'émulsion en phase aqueuse et de charges soigneusement sélectionnées pour travaux d'intérieur.
- Aspect pâteux.

PROPRIÉTÉS

- ✓ Grande facilité d'étalement.
- ✓ Finition lisse avec des reprises invisibles
- ✓ Séchage rapide
- ✓ Grande facilité au ponçage.
- ✓ Grand pouvoir garnissant.

DESTINATION

Recommandé pour le lissage Intérieur sur :

- ✓ Enduits de liants hydrauliques.
- ✓ Plâtre et dérivés.
- ✓ Bois et dérivés.

Murs en entretien : Faire une application préalable d'impression pour assurer une bonne tenue

MISE EN ŒUVRE

- Lisser l'enduit avec un couteau à enduire.
- Poncer les balèvres.
- Peut être allongé avec un peu d'eau pour faciliter la mise en œuvre.

METHODE D'APPLICATION

Dilution : Prêt à l'emploi

Matériel d'application : Couteau à enduire, Lisseuse, Spatule, Taloche.

Nettoyage du Matériels : les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, nettoyer à l'eau si nécessaire.

TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSIONS	FINITION
Béton, ciments et dérivés.	- Brossage - Egrenage - Epoussetage - Rebouchage de trou	1 couche de Fixoprim diluée	1 à 2 couches d' Enduit
Plâtres, plaques de plâtres	- Dégrossissage - Egrenage - Epoussetage		
Anciens fonds de peintures	- Grattage, brossage ou ponçage pour éliminer les parties non adhérentes. - Ponçage, époussetage des fonds brillant et lisse.		

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

- Ne pas appliquer sur du polystyrène, ni sur des revêtements collés, ni à l'extérieur.
- Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec : Mat et lisse

Densité : 1.8 ± 0,05

Extrait sec : 73 ± 1%


Pouvoir couvrant & Rendement : entre 0,6 kg et 1 kg / m² en 2 à 3 couches fini (selon l'état du support et le mode d'application).

Recouvrable : 2 à 4 heures

Ponçage : après 12 ou 24 heures

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non entamé et stocké dans un endroit tempéré.

Conditionnement : 20kg / 5kg

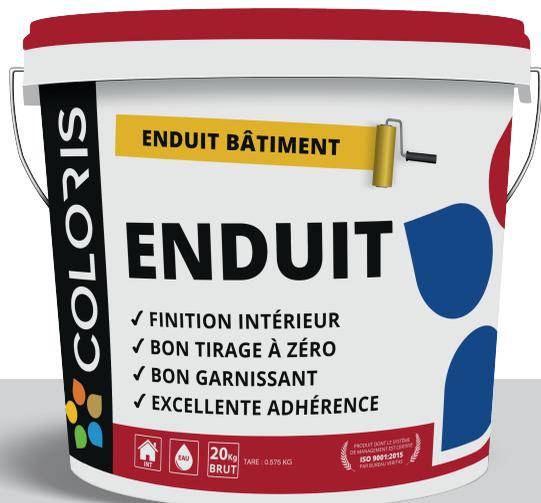

Produit fabriqué par **UNIVERSAL COLORS** dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification

UNIVERSAL COLORS

Diamniadio - Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40

SHOWROOM PROFESSIONNEL

• 55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21

E contact@universalcolors.sn

W www.universalcolors.sn